

ASMedia USB3.0 Hub 107x Firmware Upgrade Utility 使用方法


※Firmware Upgrade Utility は Intel Braswell プラットフォームのみ対応可能です。OS 環境は Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bits がお薦めです。

■ 準備作業 :

ASROCK_107xFWWriter2105_13031903030EV1.zip を OS のデスクトップまで解凍して下さい。

■ Upgrade の手順 :

1. 解凍された Firmware Upgrader Utility を「Run as administrator」（管理者として実行）で起動して下さい。

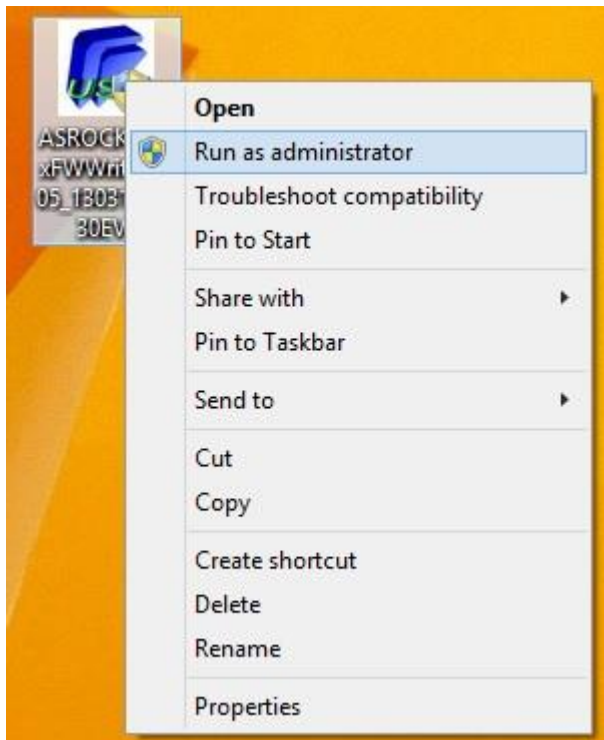


2. 下記の画像のように、Firmware の Upgrade 作業を始めましょうかと提示されます。OK を押してください。



3. 下記の画像のように、Firmware の Upgrade を実行する前に USB ポートに接続したキーボード/マウス以外のデバイスを全て取り外して下さい。取り外したら OK を押してください。



4. Firmware の Upgrade 作業が実行されます。

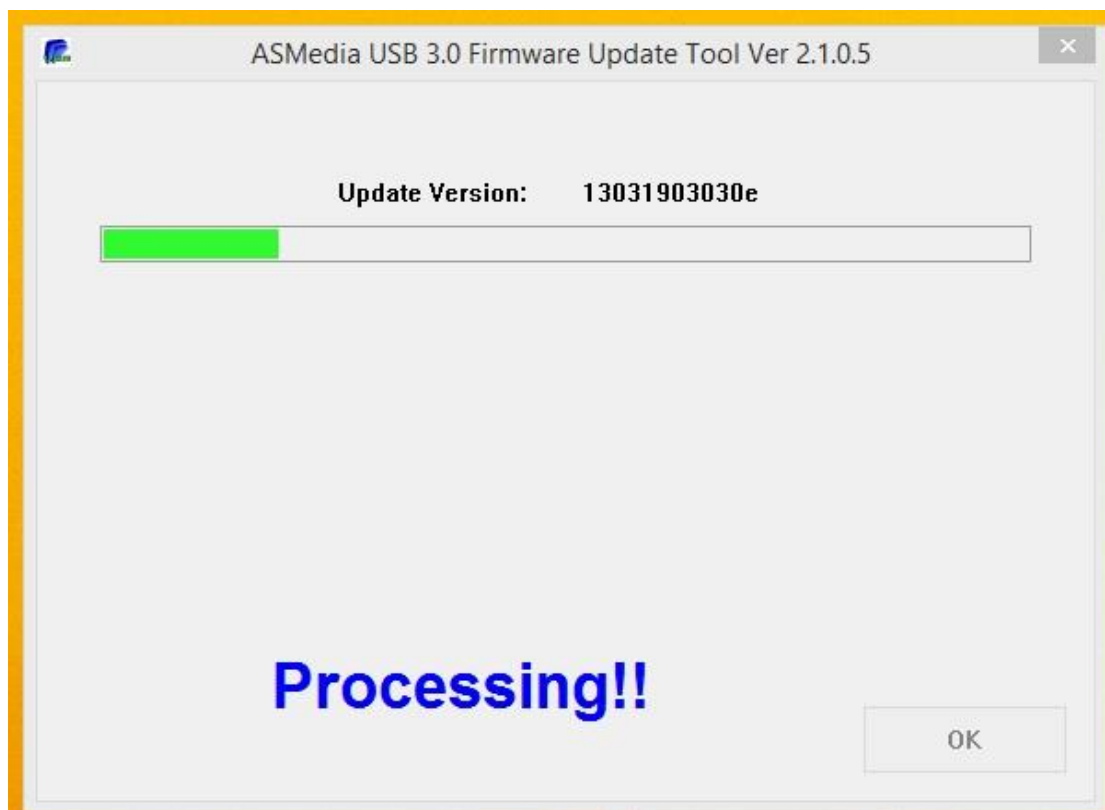


5. Upgrade が完了後に Pass という文字が表示され、システムを再起動して下さいというメッセージが表示され、Yes を押してシステムを再起動して下さい。


6. **ご注意、システムを再起動後にまずシステムをシャットダウンして電源を切りまたはコンセントを抜いて下さい。約三分間お待ち頂いてからシステムを起動して下さい。(今回の Firmware Upgrade は内容を大きく変動されまして 一度電源を切って Firmware を始めから再起動するとお勧めでございます。)**

■ **例外事例：**


- ①. Firmware Upgrade を実行する際に 最初に ASMedia 107x Hub が認識できても上記の手順 5 に 約 70%で Fail が発生して Upgrade Utility が Firmware 内容対照を行う時にエラーが見つかりました。これは旧 Firmware がデータ伝送不安定による不具合です。
- ②. ①に記載した症状は下記の画像のように表示されます。下記の画面のように OK を押し、システムを再起動して下さい。

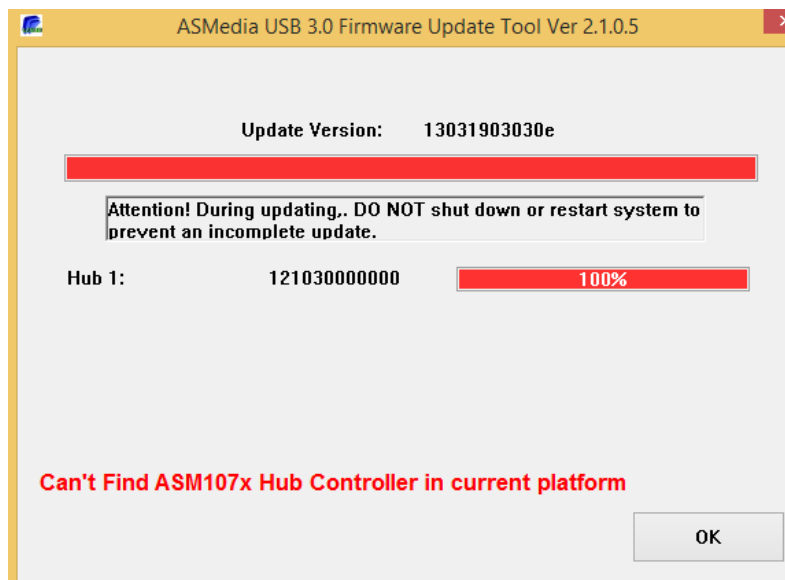

- ③. 再起動後に再び Firmware Upgrade Utility を起動して実行手順を従い行って下さい。途中で下記の画像が表示されますが、OK を押して Firmware Upgrade 作業を続行して下さい。

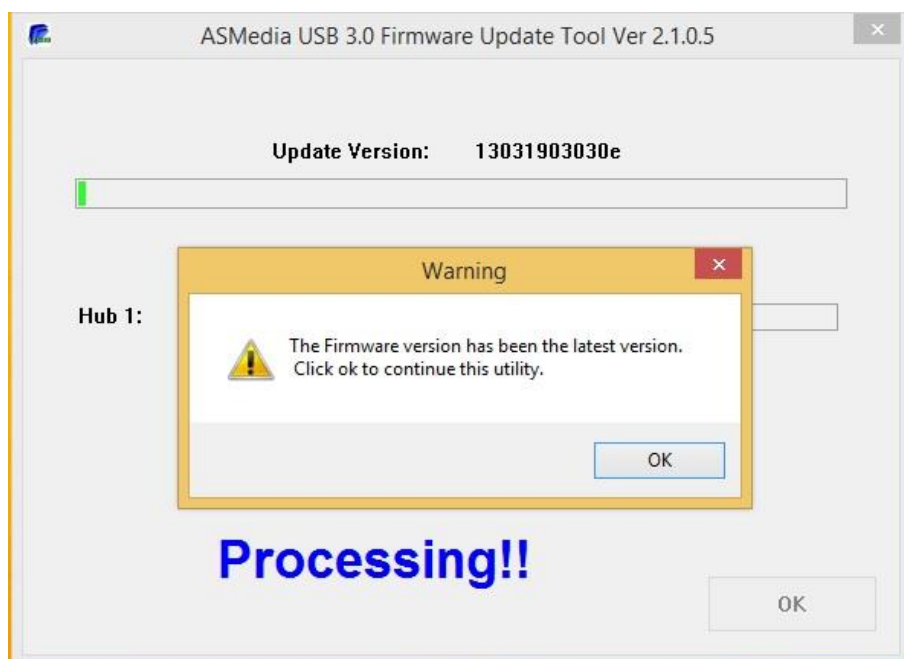

- ④. Firmware が強制に Upgrade されます。Upgrade の画面に Hub1 の所が 13031903030e と表示されますが、これは前回の Upgrade で新しい Firmware のバージョン情報が書き込まれたので バージョンが先に新しく成ってしまいました。

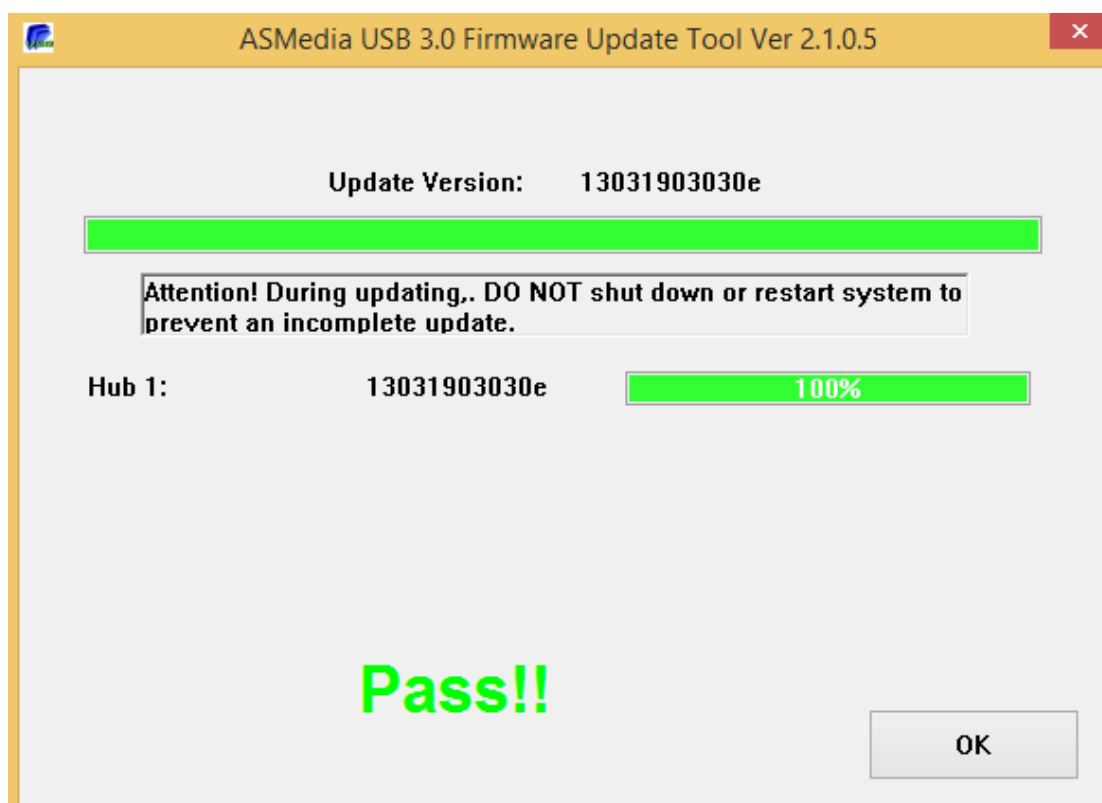

- ⑤. Upgrade 作業手順の 6 と同じく Upgrade 完了してシステム再起動後に**まずシステムをシャットダウン**

ンして電源を切りまたはコンセントを抜いて下さい。約三分間お待ち頂いてからシステムを起動して下さい。

以上の手順全て行い Firmware Upgrade の作業が完了しました。